

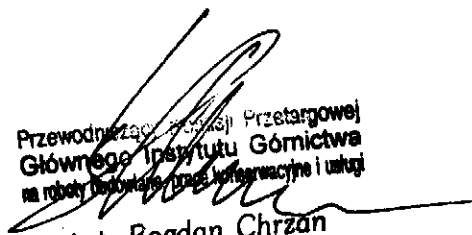
Katowice, dn. 14.07.2015 r.

dotyczy postępowania: **Wykonanie robót górniczych na terenie KD Barbara w Mikołowie.**

Zamawiający informuje, że w ramach remontu przedziału drabinowego szybu „Barbara” w zakresie wykonania oraz wymiany drabin i siatek przepierzenia **należy wykonać osiatkowanie przejścia z przedziału drabinowego do lunety pompowni głównej powyżej poziomu 46 m.**

Orientacyjne wymiary ram (5 elementów) – długość 115 + 125 + 125 + 110 + 130 cm, wysokość 190 cm.

Ramy elementów przepierzenia wypełnione siatką typu MM. Siatki przepierzenia zabezpieczone przed korozją powłokami cynkowymi wykonanymi metodą ogniową, elementy złączne cynkowane metodą galwaniczną.

  
Przewodniczący Komisji Przetargowej  
Głównego Instytutu Górnictwa  
na roboty budowlane, prace przygotowawcze i usługi  
inż. Bogdan Chrzan